


Vielen Dank das sie sich für ein Produkt von Geekvape entschieden haben

* Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die Bedienungsanleitung durchzulesen.
* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen.

OVERVIEW

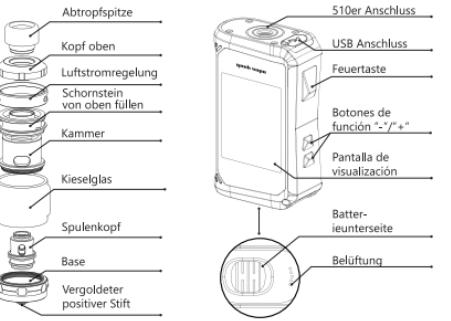


Produktbesonderheiten

Aegis X mit GEEKVAPE Z Sub-Ohm-Tank - eine langlebige Legende mit einem lebendigen 2,4-Zoll-Display - bietet erstklassigen Luftstrom und maximales Geschmackserlebnis mit dem neuen AS 2.0-Chipsatz mit der fortschrittlichsten Doppelbatterie.

Contents

1 x Mod
1 x Zerstäuber (5 ml)
2 x Geekvape Z Series Spule
(Vorinstalliert: 0,2 Ω, 70 ~ 80 W,
Ersatzspule: 0,4 Ω, 50 ~ 60 W)
1 x Spulenwerkzeug
1 x USB-Kabel
1 x Ersatzgläsröhre (3,5 ml)

Steup guide

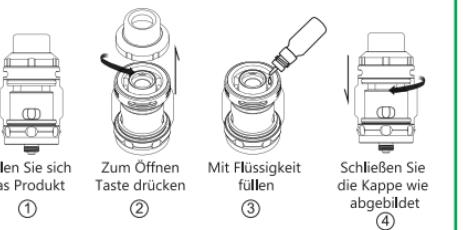

Produktmerkmale

Funktion	Beschreibung
Eingangsspannung	6.2V-8.4V
Ausgangsspannung	0.1V-12V
Batterie-Spezifikation	Zwei 18650-Lithium-Lithium-Akkus
Vollständig aufgeladene Spannung	USB 5V 2A
Ladegerätspezifikation	5V 2A
Abmessungen	90*56.1*31.3 mm

Hauptparameter

	Beschreibung
Bedienungsanleitung	Allgemeine Spule und drei Arten von temperaturgesteuerten Spulen unterstützen: Nickel 200 (Ni) / Titan (Ti) / Edelstahl (SS).
Ausgangsleistung	5W-200W
Temperaturkontrolle	100 °C-315 °C 200 °F-600 °F
Widerstandsbereich	0.05Ω-3Ω
Ausgeglichenes Laden	Zwei-Zellen-Akku aktiv ausgewogene Aufladung

Nutzerhinweise

- Einschalten:** Drücken Sie die Feuertaste fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät einzuschalten.
- Ausschalten:** Drücken Sie den Feuerknopf fünfmal kurz hintereinander, um das Gerät auszuschalten.
- Modusauswahl:** Drücken Sie die Feuertaste dreimal kurz hintereinander, um den Modusauswahlbildschirm aufzurufen. Halten Sie die Feuertaste 2 Sekunden lang gedrückt, oder lassen Sie 5 Sekunden Inaktivität beenden.
- Wechseln zwischen Arbeitsmodi:** Verwenden Sie im Modusauswahlbildschirm die + & - Taste, um den Modus zu wechseln.
- Power-Modus:** Wechseln Sie im Modusauswahl-Bildschirm zu POWER-Soft / Standard / Powerful. Verwenden Sie die + und - Taste zum Einstellen.
- TCR-Modus:** Wechseln Sie im Modusauswahlbildschirm zu TC-TCR und halten Sie die Feuertaste gedrückt, um den Modus aufzurufen. Verwenden Sie die + & - Taste, um den TCR-Wert einzustellen.
- VPC-Modus:** Wechseln Sie auf dem Modusauswahlbildschirm zu VPC. Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um den VPC-Modus aufzurufen. Drücken Sie den Feuerknopf und stellen Sie die Werte für P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 mit der Taste + & - ein.
- Resistance and Puffs reset:** Geben Sie den Einstellungsstatus ein. Drücken Sie die Feuerknopf-Taste, um den Cursor zum Coil- oder Puff-Zähler umzuschalten. Drücken Sie +, um den Coil- oder Puff-Wert zurückzusetzen.
- Menübedienung:** Halten Sie im Modusauswahlbildschirm die + & - Taste gedrückt, um den Menübildschirm aufzurufen. Wechseln Sie auf dem Menübildschirm zu AUTO / THEMA / FARBE / VERSION / ABB / RESET. Verwenden Sie die + und - Taste zum Einstellen.
- Bildschirmsperre:** Drücken Sie gleichzeitig die + und - Taste, um den Bildschirm zu sperren und freizugeben.
- Helligkeitseinstellung der Anzeige:** Halten Sie die Feuer + + oder - Taste gleichzeitig gedrückt, um die Helligkeit der Anzeige anzupassen.
- Stealth-Modus:** Drücken Sie zum Entfernen des Feuers zwei Sekunden lang gleichzeitig die Tasten + und -, um den Stealth-Modus aufzurufen oder zu verlassen. Im Stealth-Modus können Sie das Gerät nur vaps oder herunterfahren.
- USB-Upgrade:** Entfernen Sie den Zerstäuber und die Batterie. Halten Sie die Taste "+" gedrückt, während Sie den USB an einen PC anschließen. Führen Sie auf dem PC ein Upgrade mit der Geekvape-Firmware-Aktualisierungssoftware durch.
- USB-Ladevorgang:** Schließen Sie den USB an eine Stromquelle an, um die Akkus aufzuladen. Das Akkusymbol beginnt zu animieren und stoppt, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Beschreibung der Warnungen

- NO COIL DETECTED:** Kein Zerstäuber festgestellt. Bitte prüfen Sie, ob der Zerstäuber und die Spule richtig angeschlossen sind.
- PROTECTION ATOMIZER SHORT:** Der Zerstäuber ist kurzgeschlossen. Bitte überprüfen Sie Ihre Coils auf eventuelle Engpässe.
- BESTÄTIGUNG DES ATOMISATORS HOH:** Der Widerstand des Zerstäubers ist zu hoch. Bitte überprüfen Sie Ihre Spulen.
- 10s ABSCHALTUNGSSCHUTZ:** Der Ausgang wird nach 10s automatisch abgeschaltet.
- BATTERIE NIEDRIGER SCHUTZ:** Die Batteriespannung ist niedrig. Laden Sie den Akku auf.
- BATTERY WEAK PLZ LOWER WATTAGE:** Die Batterie ist schwach. Bitte überprüfen Sie, ob der Akku richtig angeschlossen ist oder durch einen Akku mit höherer Kapazität ersetzt wird, die Leistungseinstellung verringert oder der Akku geladen wird.
- UNLOCK PRESS + + -:** Drücken Sie gleichzeitig die Tasten (+) und (-), um die Sperre aufzuheben.
- GERÄTE ÜBERHEIZUNG SCHUTZ:** Die Temperatur der Platine liegt über 85 °C. Bitte lassen Sie das Gerät abkühlen.

AchtungÖ:

- * Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet für schwangere Frauen und Kinder unter 21 Jahren
- * Von Feuer fernhalten
- * Vermeiden sie harte Stöße

KUNDENDIENST



Kundendienst in China



Kundendienst in US

Website: www.geekvape.com

Hinzufügen: # 3012 Xingye RD,

Bezirk Bao'an, Shenzhen, China

E-Mail: support@geekvape.com

Verfügbar: Mo-Fr, 9 bis 18 Uhr

CST

Website: www.geekvapeusa.com

Hinzufügen: 7464 Nineteen Mile

Road, Sterling Heights, MI, 48314

USA

Telefon: 866-877-4335

E-Mail: service@geekvapeusa.com

Verfügbar: Mo-Fr, 9 bis 17 Uhr ES

ANTI-COUNTERFEITING-ABFRAGE

VISUELLE METHODE

- Schwingen Sie das Etikett leicht unter Licht.



- Das Logo wird allmählich zu einer gekrümmten Farbe mit unterschiedlichem Betrachtungswinkel erweitert.



ORIGINALITÄTSPRÜFUNG VIA INTERNET


- Gehen Sie zu www.geekvape.com und scrollen Sie nach rechts zum Ende der Hauptseite.



- Kratzen Sie den Code und geben Sie die 12-stelligen Sicherheitsnummern in das leere Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Los". Ein Popup-Fenster sollte angezeigt werden, in dem bestätigt wird, ob Ihr Produkt authentisch ist.



Your code has been verified by our system, thank you for purchasing Authentic Geek Vape!

If you have any question on your product, please submit a ticket here!